

## 简介

### MTP 烧录上位机

- 支持 Win XP, Win 7, Win 8, Win 10
- 支持加载\*.hc, \*.hex, \*.bin 三种格式文件
- 支持保存\*.hc, \*.hex, \*.bin 三种格式文件
- 支持烧录文件下载次数限制功能
- 支持在线升级功能
- 支持在线读取烧录良率功能

### MTP 烧录下位机 HC-PM18 PRO-V5

- 采用 USB2.0 接口, 即插即用
- 支持全系列 Holychip MTP 芯片
- 支持脱机烧录和机台烧录
- 支持烧录、校验功能
- 支持滚码烧录
- 支持烧录次数限制



HC-PM18 PRO-V5 产品实物图

# 目录

<b>1 软件安装</b> .....	<b>3</b>
<b>2 硬件连接</b> .....	<b>3</b>
<b>3 工厂模式</b> .....	<b>4</b>
3.1 打开烧录文件 .....	4
3.2 下载烧录文件 .....	5
3.3 手动烧录 .....	6
3.4 机台烧录 .....	6
<b>4 研发模式</b> .....	<b>7</b>
4.1 选择芯片型号 .....	7
4.2 打开文件 .....	7
4.3 配置 OPTION .....	8
4.4 配置滚码 .....	8
4.5 烧录保护 .....	8
4.6 保存文件 .....	9
4.7 下载烧录 .....	9
<b>5 软件&amp;固件更新</b> .....	<b>10</b>
5.1 软件更新 .....	10
5.2 固件更新 .....	10
<b>6 烧录转接板</b> .....	<b>11</b>
6.1 HC18M301D-SOP8 .....	12
6.2 HC18M301D-SOP16 .....	13
6.3 HC18M302D-SOP20 .....	14
6.4 HC18M302D-SSOP24 .....	15
6.5 HC18M303D-SOP28 .....	16
6.6 HC18M002-SOP16 .....	17
6.7 HC18M003-SOP20 .....	18
6.8 HC18M003-TSSOP20 .....	19
6.9 HC18M5823-QFN16 .....	20
6.10 HC18M5830-QFN20 .....	21
6.11 HC18M121B1-S16B .....	22
6.12 HC18M121B1-SOP14 .....	23
6.13 HC18M121B1-SOP8 .....	24
6.14 HC18M121E2-SOP14 .....	25
6.15 HC18M603-SOP28 .....	26
<b>7 版本说明</b> .....	<b>27</b>

# 1 软件安装

请参考《TL0001\_驱动安装手册》和《TL0201\_MTP 烧录\_HC-PM18 PRO-V5\_安装手册》。

# 2 硬件连接

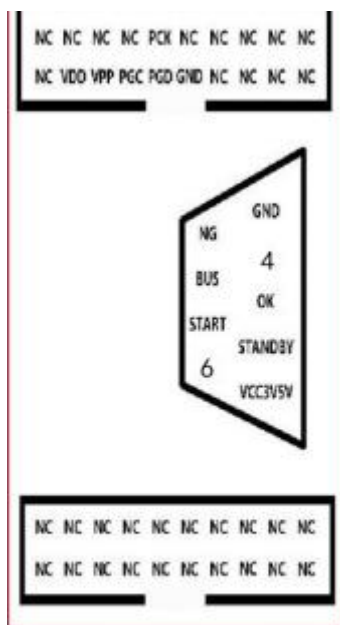


图 2-1 HC-PM18 PRO-V5 硬件引脚图

配件：

一根带屏蔽的 USB A 型公口转 USB B 型公口数据线

一个 15V 直流电源适配器

烧录引脚：

VDD, VPP, PGC, PGD, GND。

机台引脚：

NG,BUS,START,GND,OK,STANDBY,VCC3V5V。

# 3 工厂模式

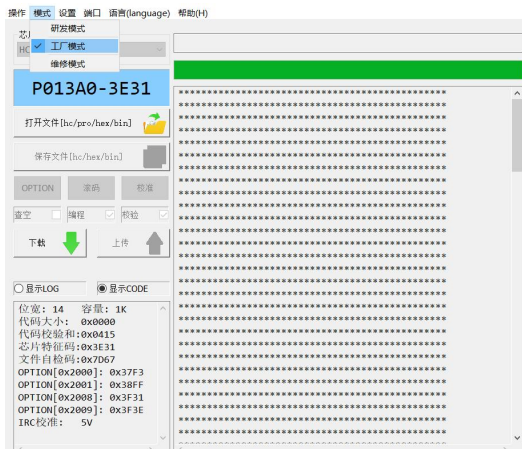


图 3-1 工厂模式软件主界面

## 3.1 打开烧录文件




图 3.1-1 点击“打开文件[hc/pro/hex/bin]”加载配置好的烧录文件

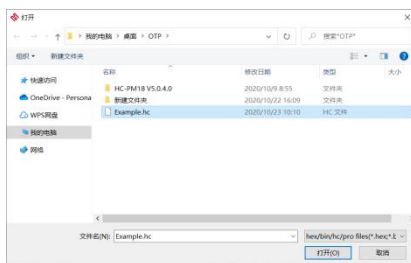


图 3.1-2 打开文件对话框，选择需要加载的烧录文件，点击“打开(O)”按钮




图 3.1-3 确认芯片型号及芯片特征码

```

位宽: 14    容量: 1K
代码大小: 0x0000
代码校验和: 0x0415
芯片特征码: 0x3E31
文件自检码: 0x7D67
OPTION[0x2000]: 0x37F3
OPTION[0x2001]: 0x38FF
OPTION[0x2008]: 0x3F31
OPTION[0x2009]: 0x3F3E
IRC校准: 5V
    
```

图 3.1-4 查看烧录文件信息

### 3.2 下载烧录文件




图 3.2-1 HC-PM18 PRO-V5 通过 USB 线与电脑相连，“端口”菜单栏选择确认设备端口



图 3.2-2 软件主界面点击“下载”按钮，开始下载烧录文件

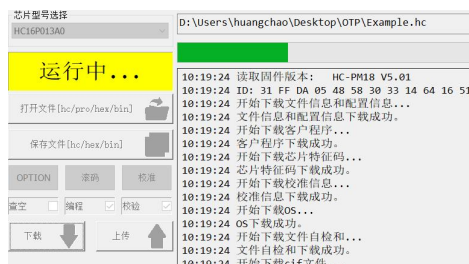


图 3.2-3 烧录文件下载中，请耐心等待

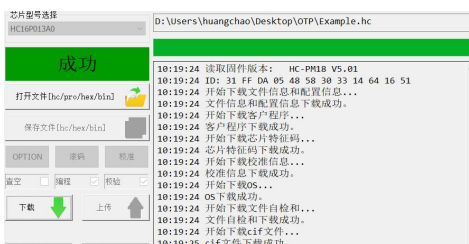


图 3.2-4 烧录文件下载成功



图 3.2-5 HC-PM18 PRO-V5 显示屏确认芯片型号及芯片特征码

### 3.3 手动烧录

1、参考《2 硬件连接》，将 HC-PM18 PRO-V5 与 MTP 芯片的烧录引脚通过杜邦线相连，或者直接通过烧录转接板相连。

2、通过 15V 直流电源适配器给 HC-PM18 PRO-V5 上电。

3、按下 HC-PM18 PRO-V5 正面的白色按键，等待烧录完成。

4、烧录成功，LED 指示灯为绿，蜂鸣器鸣叫一声，显示屏显示“PASS”。

3、烧录失败，LED 指示灯为红，蜂鸣器鸣叫两声，显示屏显示烧录错误提示信息。

显示	含义	问题
PASS	烧录成功	
Self Check Err.0	自检错误	没有下载程序，或者电路自检失败。
CP Err.1	放置错误	没有放置芯片，或者芯片损坏。
BlankCheck Err.2	查空错误	芯片不是空片。
Pro Code Err.3	烧录错误	code 烧录失败。
Verify Err.4	校验错误	Verify 失败。
Calibrate Err.5	校准错误	校准失败，或者和上一次校准结果差别过大。
	+CheckLVDBoard	检查 LVD 校准板
	+PCK Not Below	芯片 VDD 或 PCK 接触不良
Pro OPTION Err.6	配置错误	配置字烧录或校验失败。
OS Err.7	开短路错误	芯片管脚开短路，或者封装选择错误。
Rolling Err.8	滚码错误	滚码数据溢出。
READ_FLASH Err.9	硬件错误	载入烧录文件失败。
CHIP_ID Err.C	CHIP_ID 错误	芯片型号检查失败。
OPER_NUM Err.F	烧录限制错误	超过烧录限制次数。
Power Err.P	电源错误	未接 15V 电源，或者电源检查电路错误。

表 3.3-1 HC-PM18 PRO-V5 烧录错误提示信息

### 3.4 机台烧录

烧录信号	有效电平	烧录器接口	金创图机台	美力科机台	卢氏机台
VDD	3.3V\5V	PIN1	PIN1	PIN1	PIN9
GND	GND	PIN5	PIN2	PIN2	PIN5
BUSY	“H”	PIN8	PIN3	PIN5	PIN1
OK	“H”	PIN3	PIN4	PIN4	PIN3
NG	“H”	PIN9	PIN5	PIN3	PIN2
START	“L”	PIN7	PIN9	PIN9	PIN4

表 3.4-1 HC-PM18 PRO-V5 常用机台烧录引脚对照表，其它机台请参考《2 硬件连接》机台引脚图

# 4 研发模式

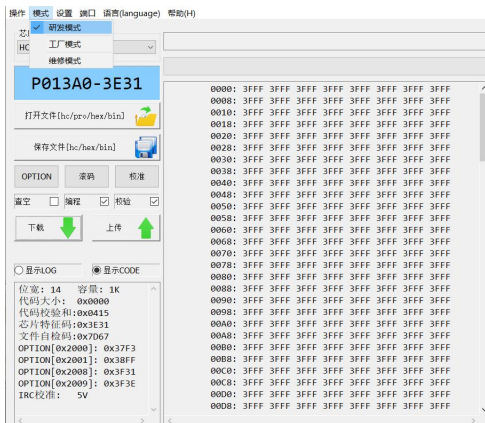


图 4-1 研发模式软件主界面

## 4.1 选择芯片型号



图 4.1-1 选择芯片型号

## 4.2 打开文件



图 4.2-1 打开文件[hc/pro/hex/bin]

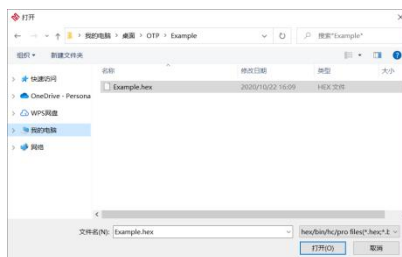


图 4.2-2 文件打开对话框，选择 HC-IDE 软件生成的目标\*.hex 文件




图 4.2-3 信息提示窗口确认“代码校验和”是否与 HC-IDE 软件编译输出窗口的 CODE\_CRC 是否一致

### 4.3 配置 OPTION



图 4.3-1 点击“OPTION”按钮，弹出 OPTION 配置对话框

OPTION

OPTION_ITEM	OPTION_VALUE
复位时间选择	18ms
CPU时钟模式选择	2T
复位引脚使能位	PORTC4为外部RST输入
WDT时钟使能位	关闭WDT时钟
复位点选择	BOR2.0V
封装	任意封装

图 4.3-2 OPTION 配置对话框，根据芯片数据手册配置 OPTION

### 4.4 配置滚码



图 4.4-1 主界面点击“滚码”按钮，根据实际需求选择是否配置滚码

滚码配置对话框

使能

滚码: 0000000000000000

步长: 0

起始地址: 0000

确定 取消

图 4.4-2 滚码配置对话框，配置“使能”、“滚码”、“步长”、“起始地址”  
 注意事项：滚码使能时，步长不能设置为 0。

### 4.5 烧录保护



图 4.5-1 “设置”菜单栏选择是否设置烧录保护





图 4.5-2 “烧录文件密码”设置对话框，设置密码后，再次加载此烧录文件切换至研发模式时需要此密码



图 4.5-3 “烧录限制次数”设置对话框，设置后手动烧录/机台烧录会限制烧录次数

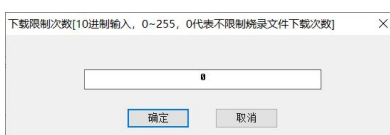


图 4.5-4 “下载限制次数”设置对话框，设置后下载烧录文件时会限制下载次数

## 4.6 保存文件



图 4.6-1 主界面“保存文件[hc/hex/bin]”按钮

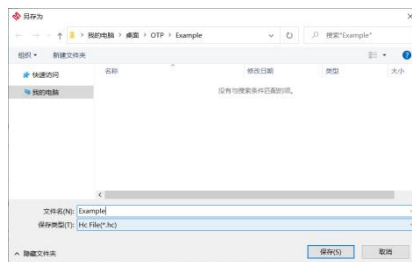


图 4.6-2 保存文件对话框，选择保存路径，点击“保存(S)”按钮，保存烧录文件至本地磁盘

## 4.7 下载烧录

请参考《3.2 下载烧录文件》、《3.3 手动烧录》、《3.4 机台烧录》。

## 5 软件&固件更新

### 5.1 软件更新

上位机软件每次打开时都会自动连接芯圣官网，如果官网软件有更新，上位机软件会自动弹出软件更新提示窗口，用户可去芯圣官网（<http://www.holychip.cn>）下载最新软件。

### 5.2 固件更新

《3.2 下载烧录文件》时，上位机软件会自动检查下位机固件是否是最新版本，如果固件不匹配上位机软件会提示用户更新固件。

固件更新前请将 HC-PM18 PRO-V5 的 USB 与电脑相连，参考图 3.2-1 检查设备端口是否选择正确。




图 5-1 菜单栏“操作”，“更新固件”



图 5-2 固件更新，运行中...




图 5-3 固件更新成功，请耐心等待 HC-PM18 PRO-V5 硬件复位，蜂鸣器“滴”一声后烧录器固件更新成功

## 6 烧录转接板

- 1、接线示意图中的红线表示用户需要将红线相连的两个引脚使用 0 欧电阻短接。
- 2、用户也可以将转接板上的引脚全部焊接上排针，烧录不同型号时按照示意图使用跳线帽短接。

## 6.1 HC18M301D-SOP8


注：烧录时芯片第一行为 PIN1。

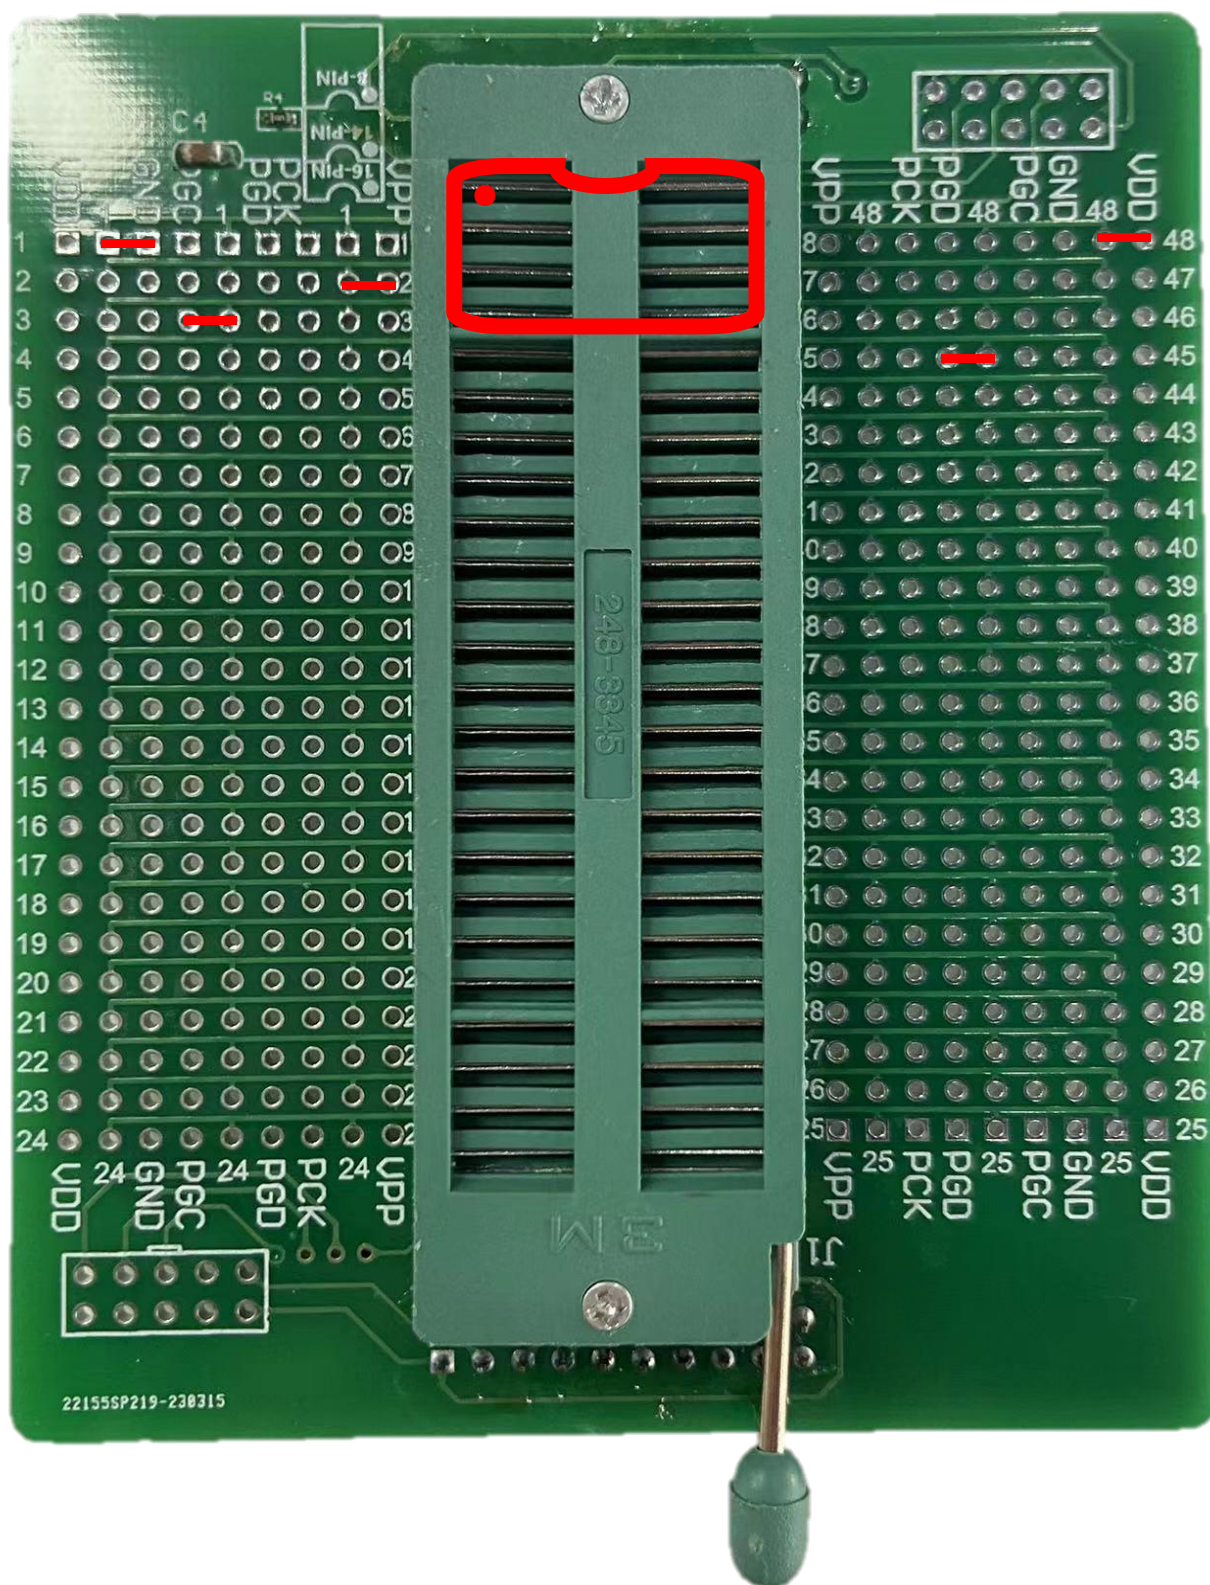



## 6.2 HC18M301D-SOP16


注：因 VPP 位置，烧录时需将芯片向下移 3 行

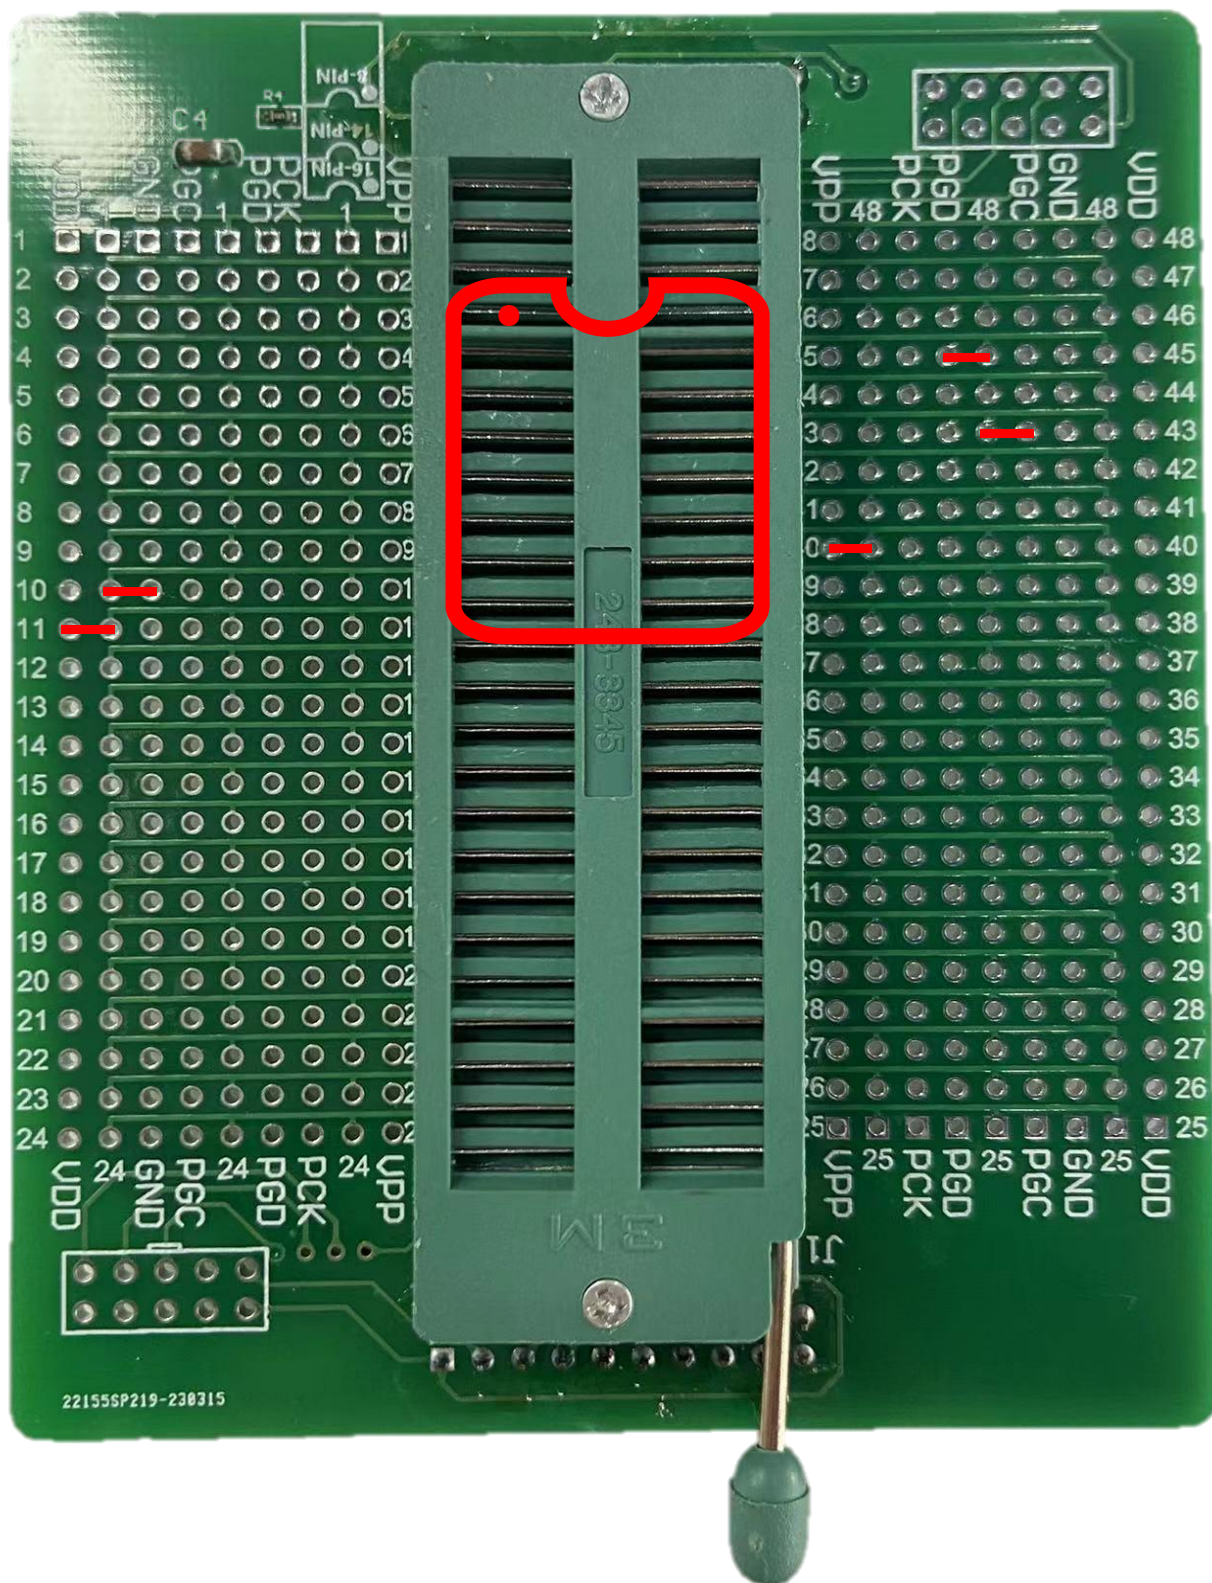



### 6.3 HC18M302D-SOP20


注：因 VPP 位置，烧录时需将芯片向下移 2 行

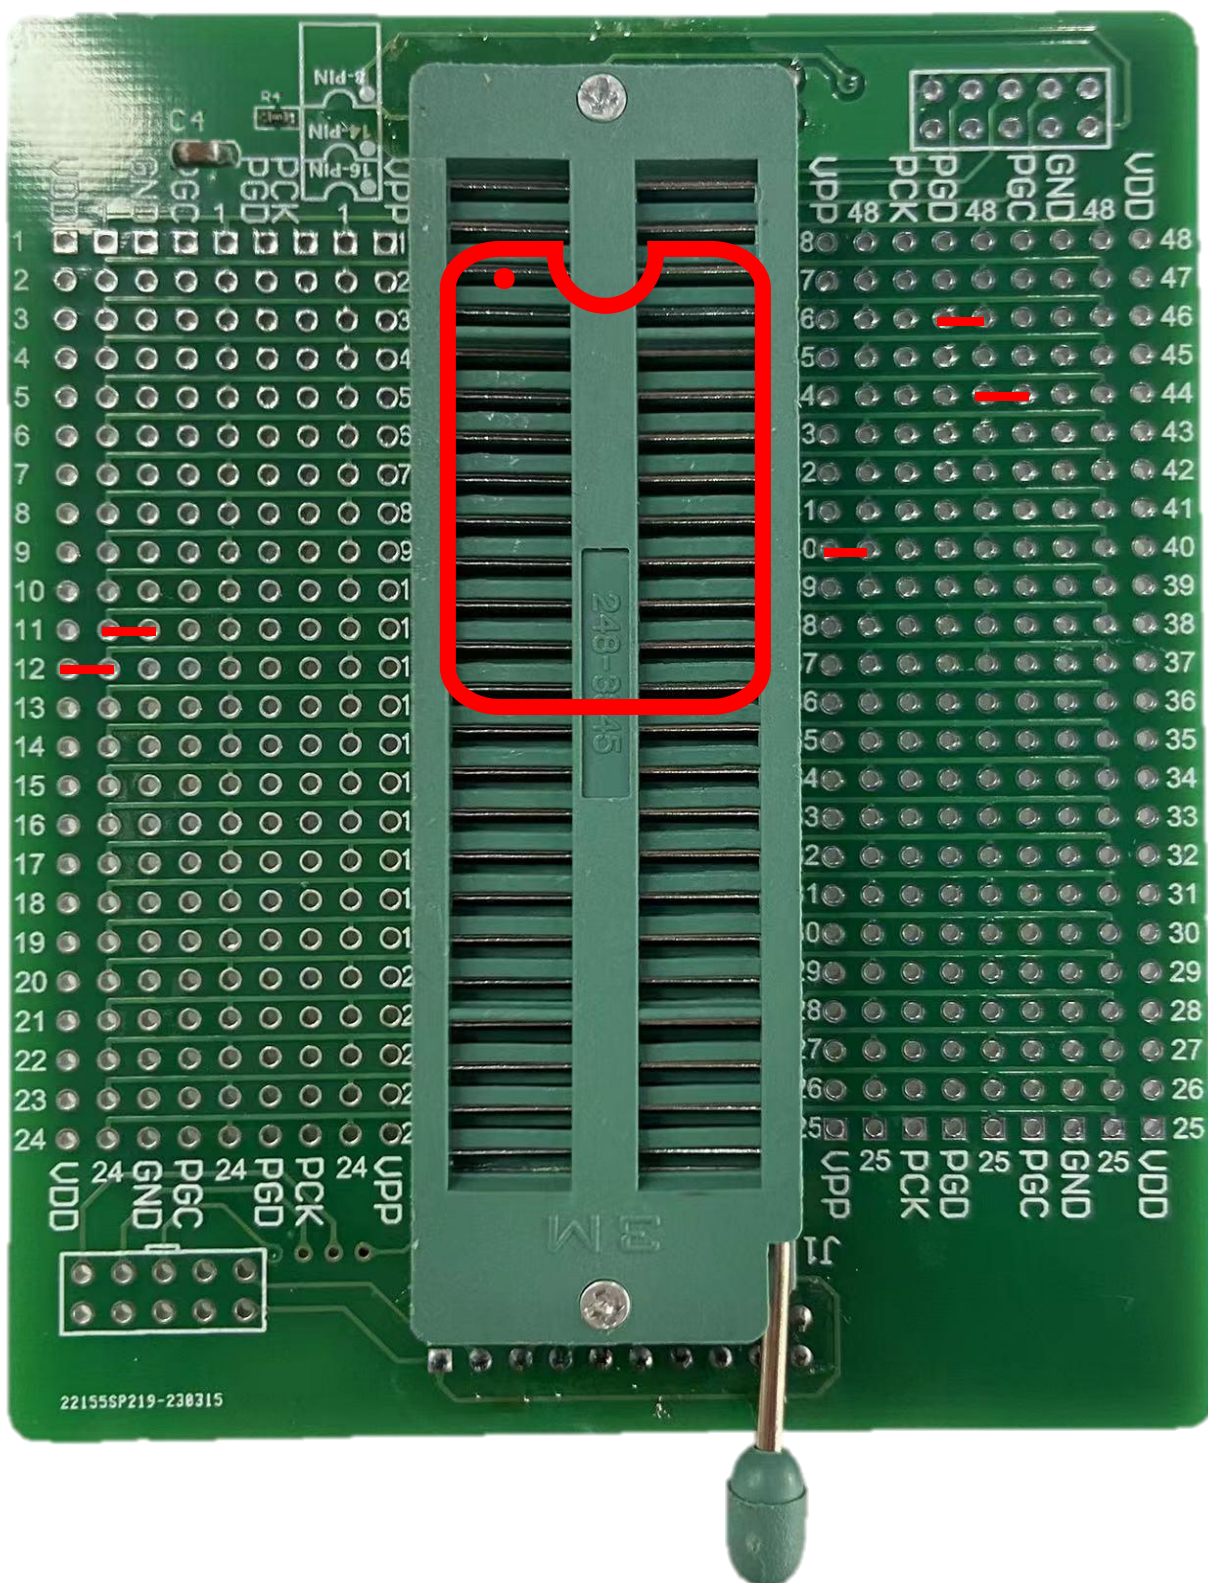



### 6.4 HC18M302D-SSOP24


注：因 VPP 位置，烧录时需将芯片向下移 2 行

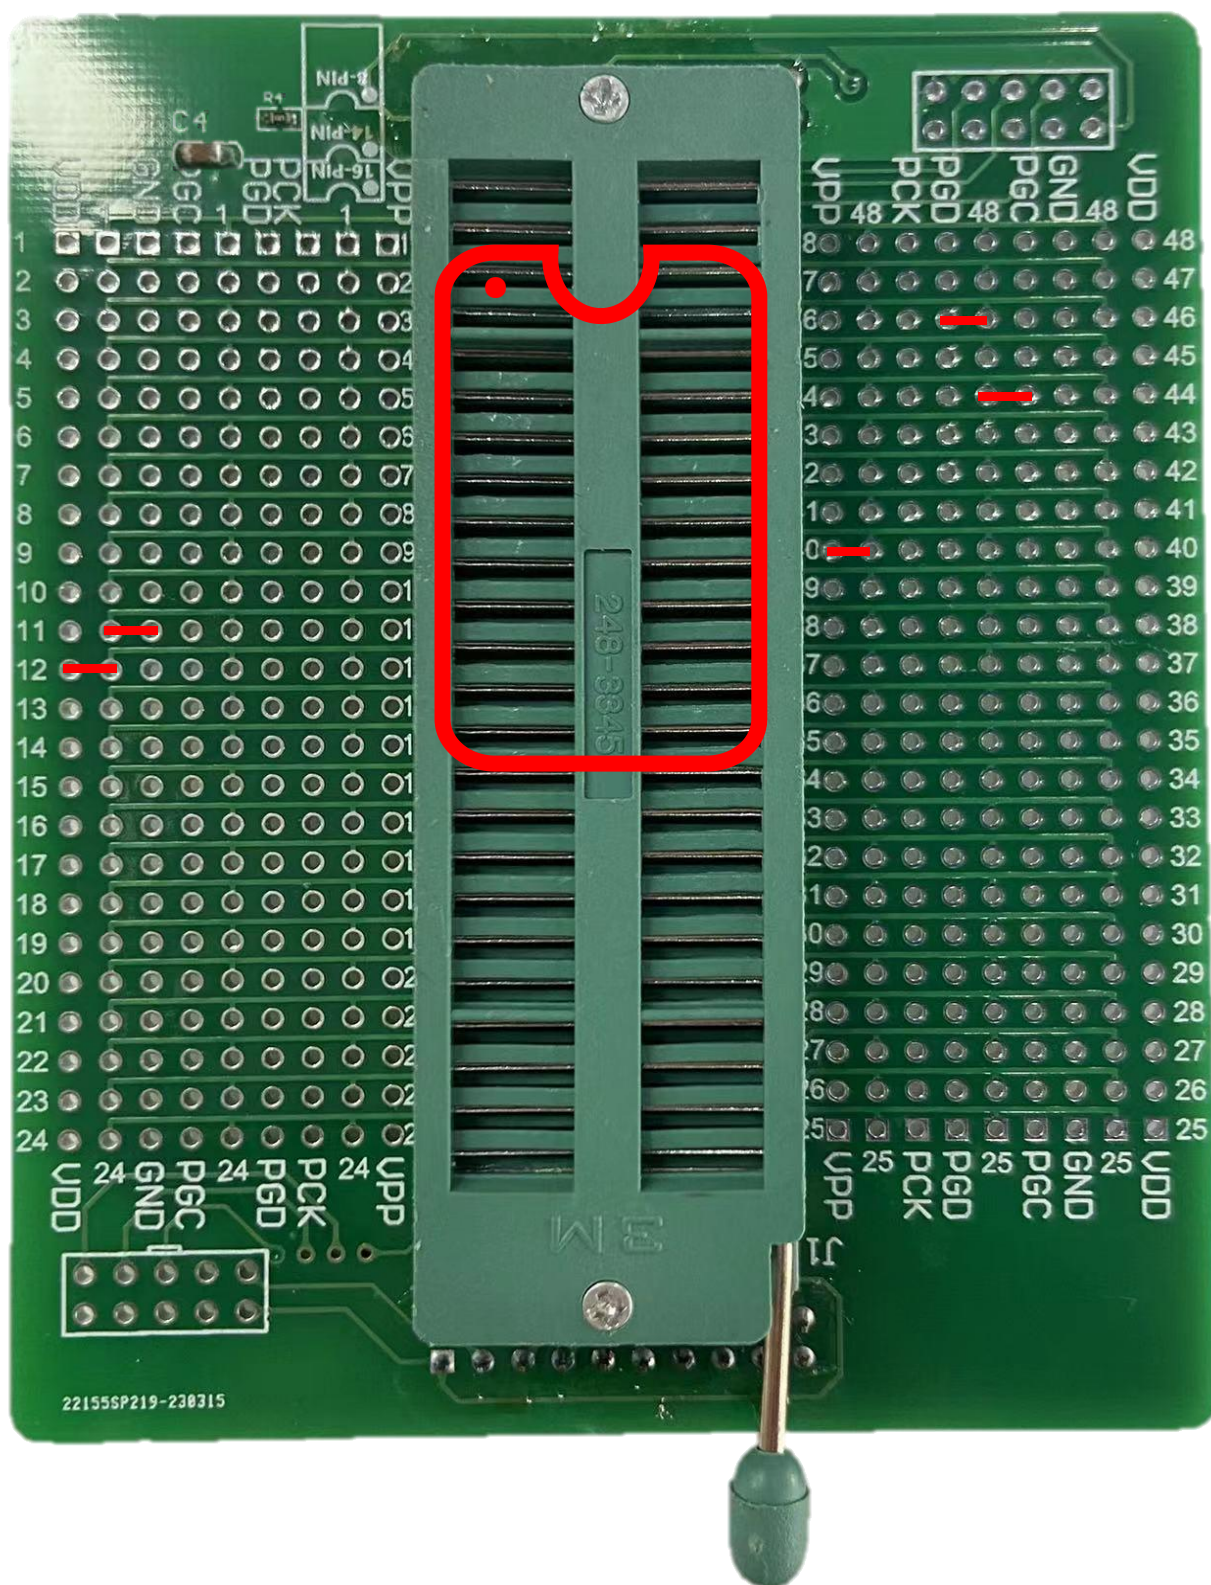



## 6.5 HC18M303D-SOP28


注：因 VPP 位置，烧录时需将芯片向下移 2 行

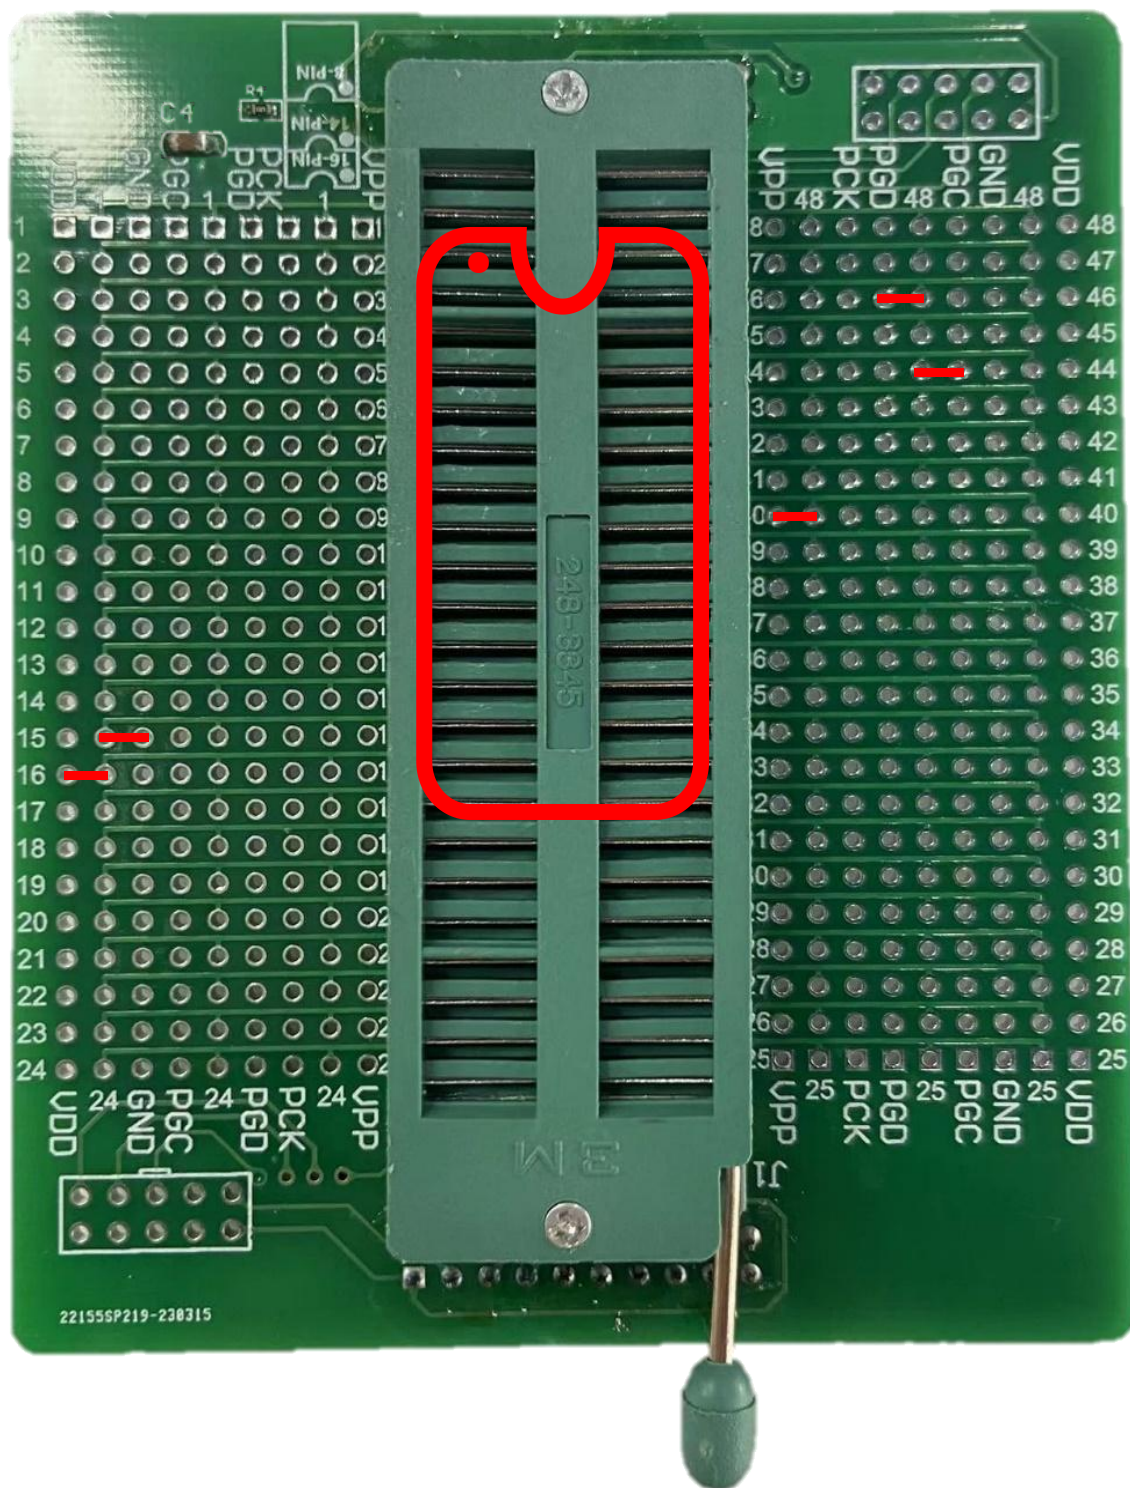



## 6.6 HC18M002-SOP16

注：烧录时芯片第一行为 PIN1。

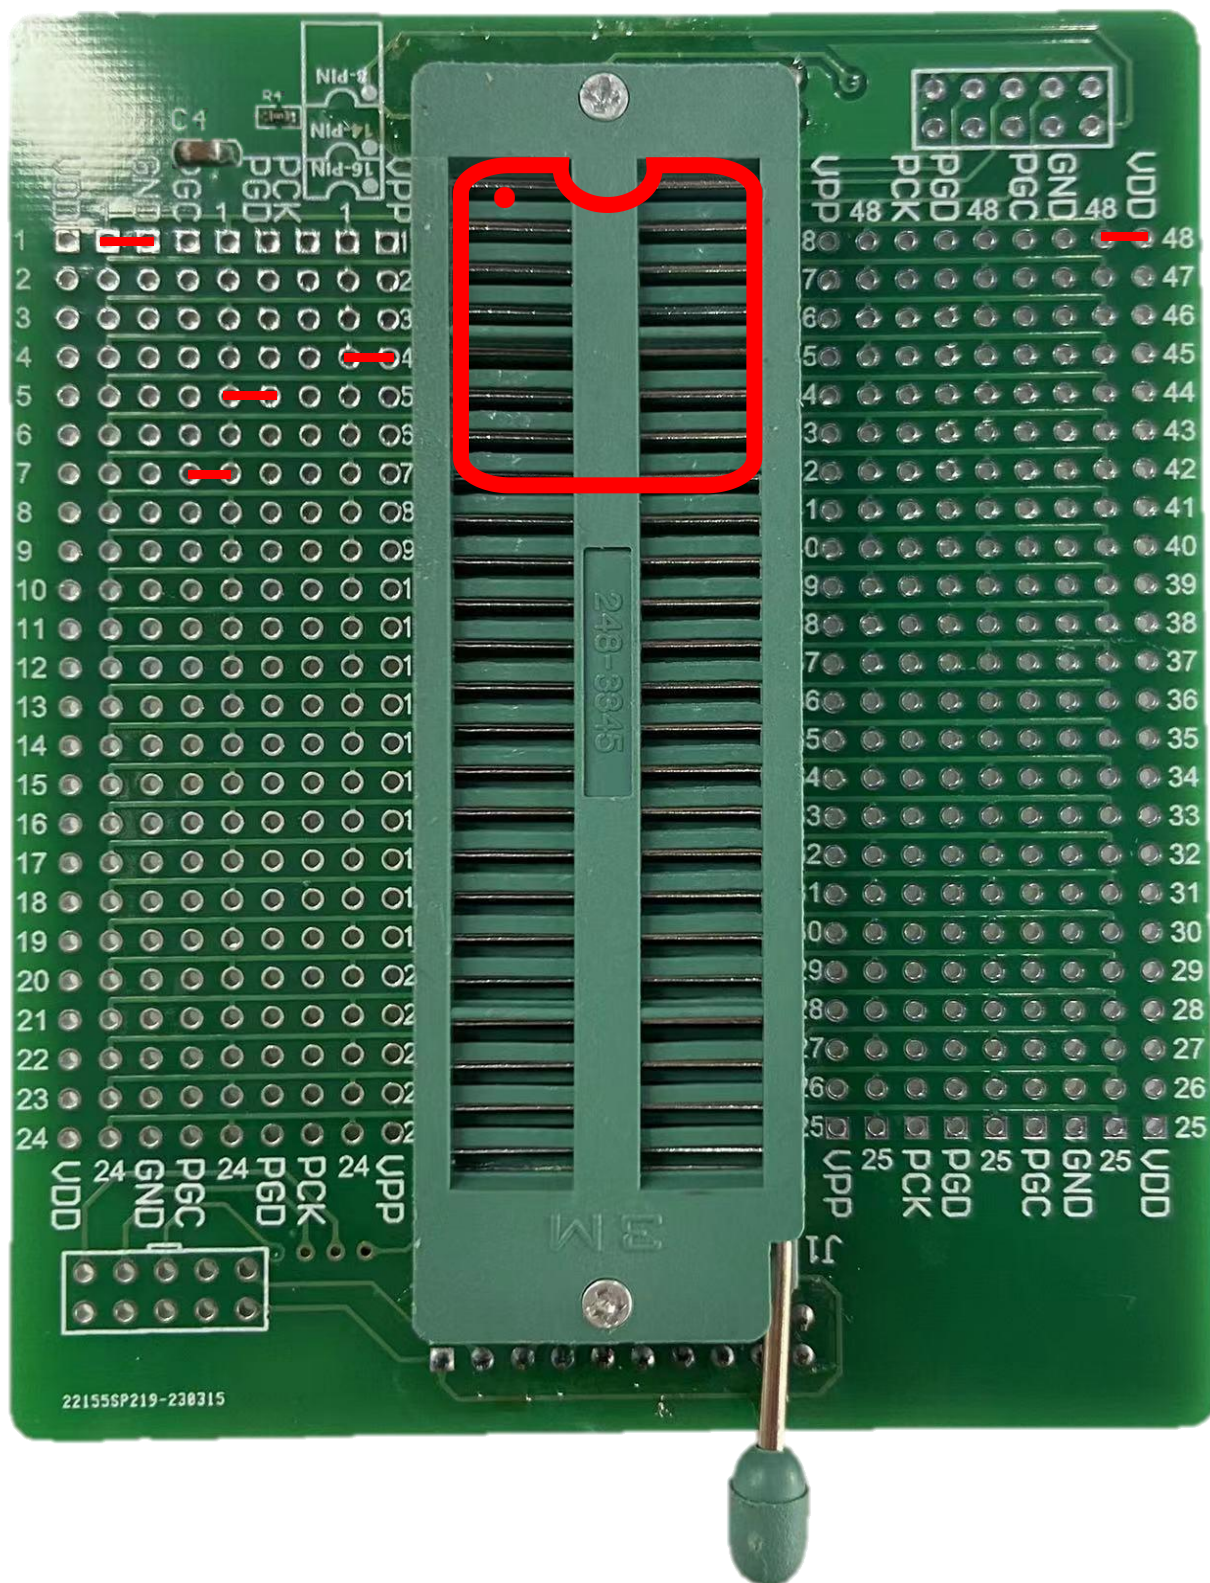








### 6.8 HC18M003-TSSOP20


注：因 VPP 位置，烧录时需将芯片向下移 3 行

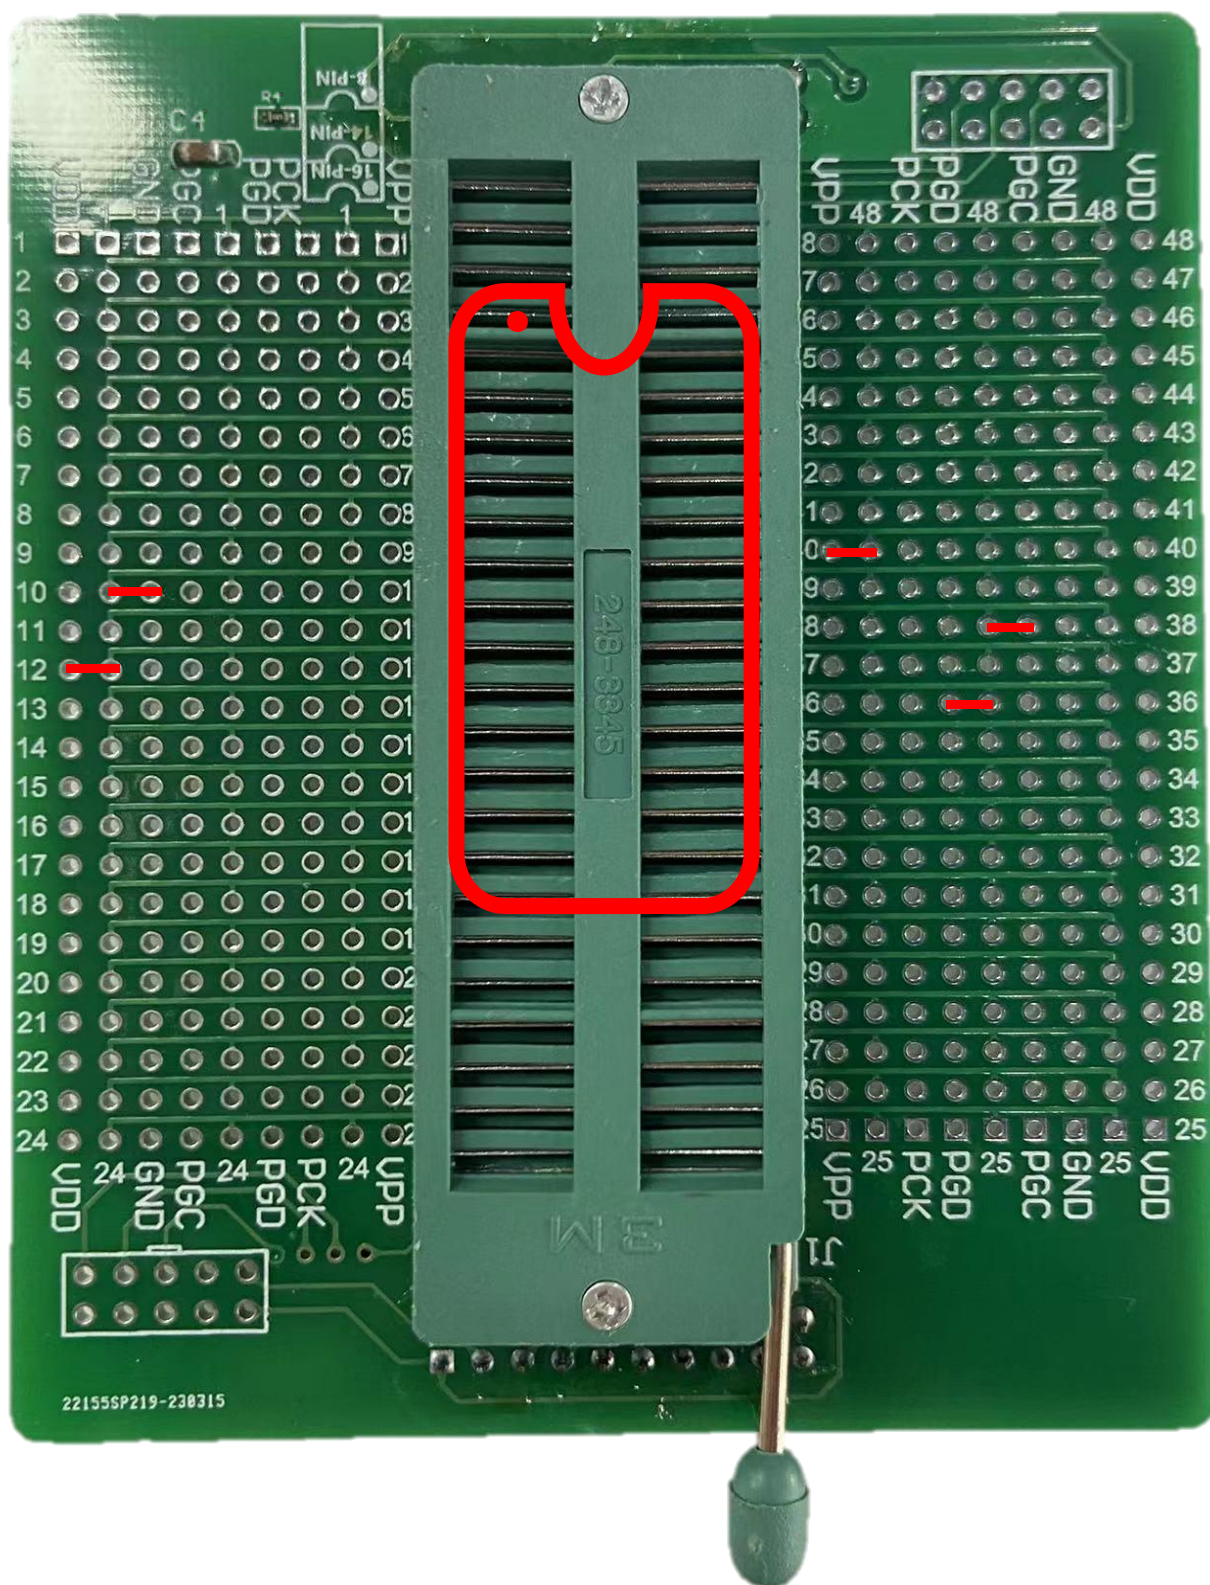



## 6.9 HC18M5823-QFN16


注：烧录时芯片第一行为 PIN1。

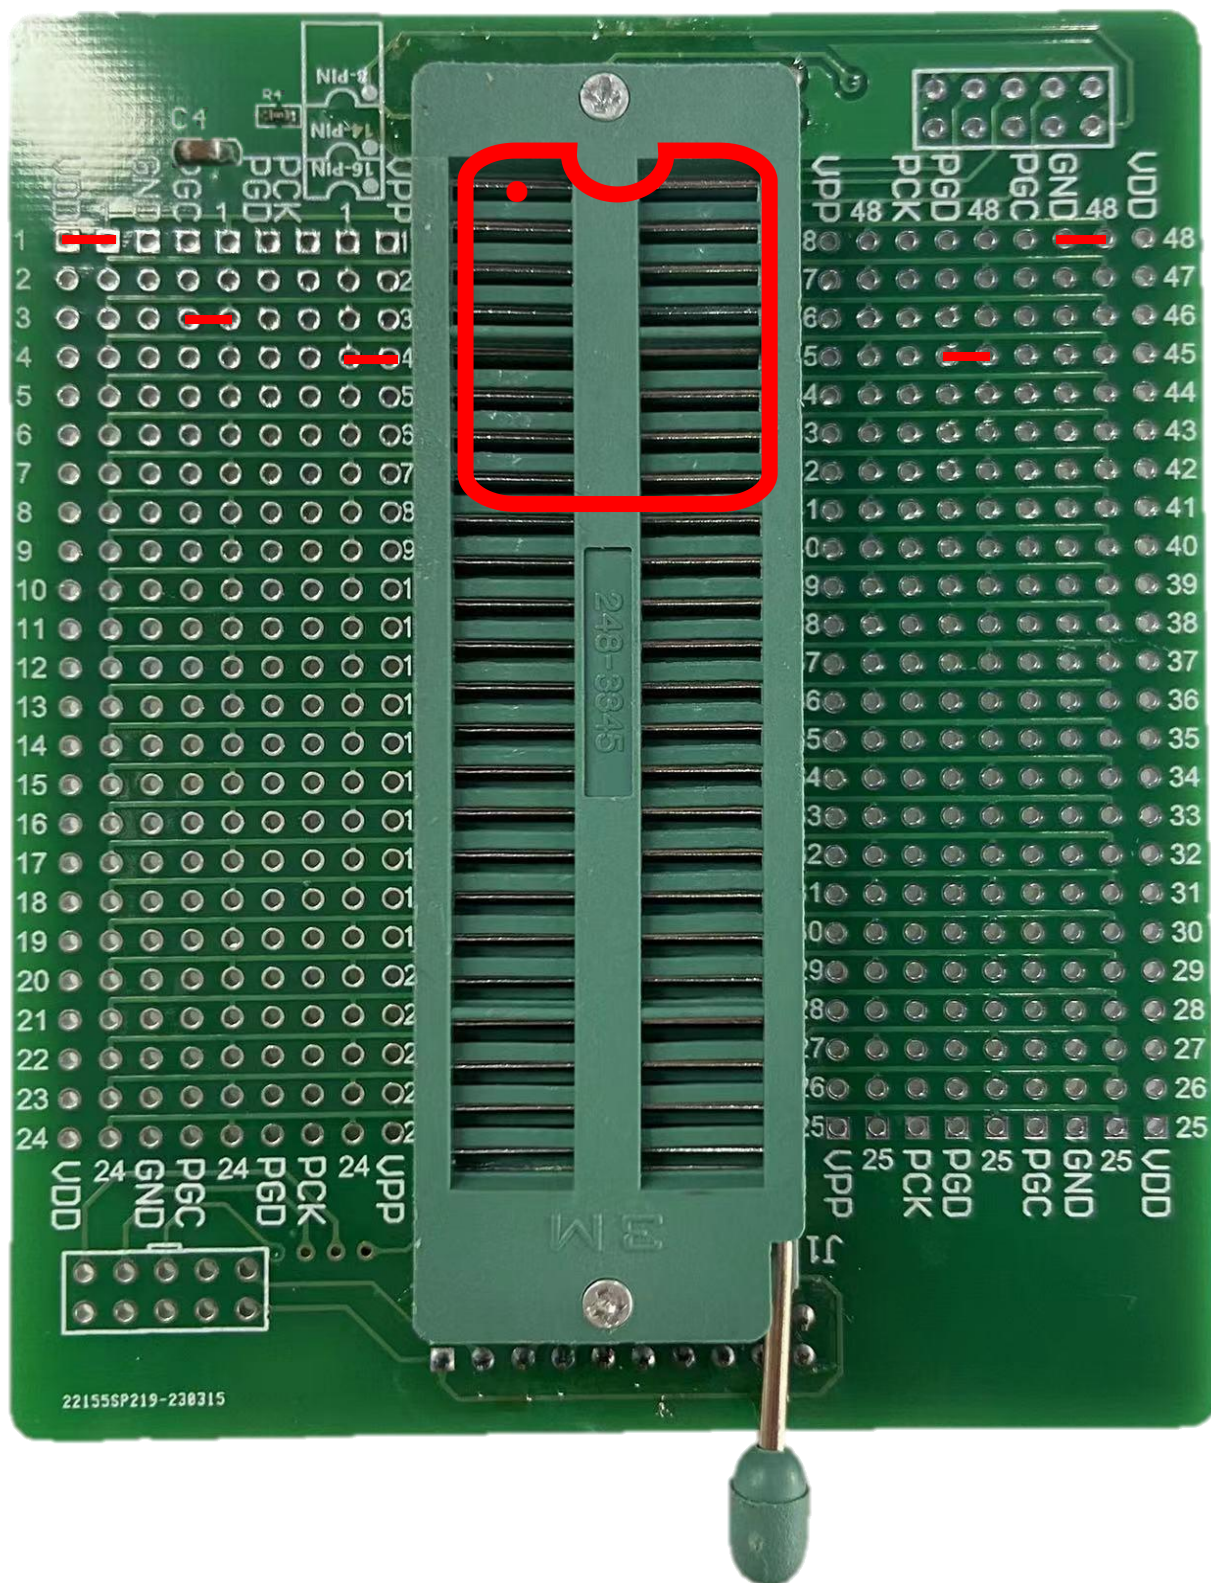




## 6.10 HC18M5830-QFN20


注：烧录时芯片第一行为 PIN1。

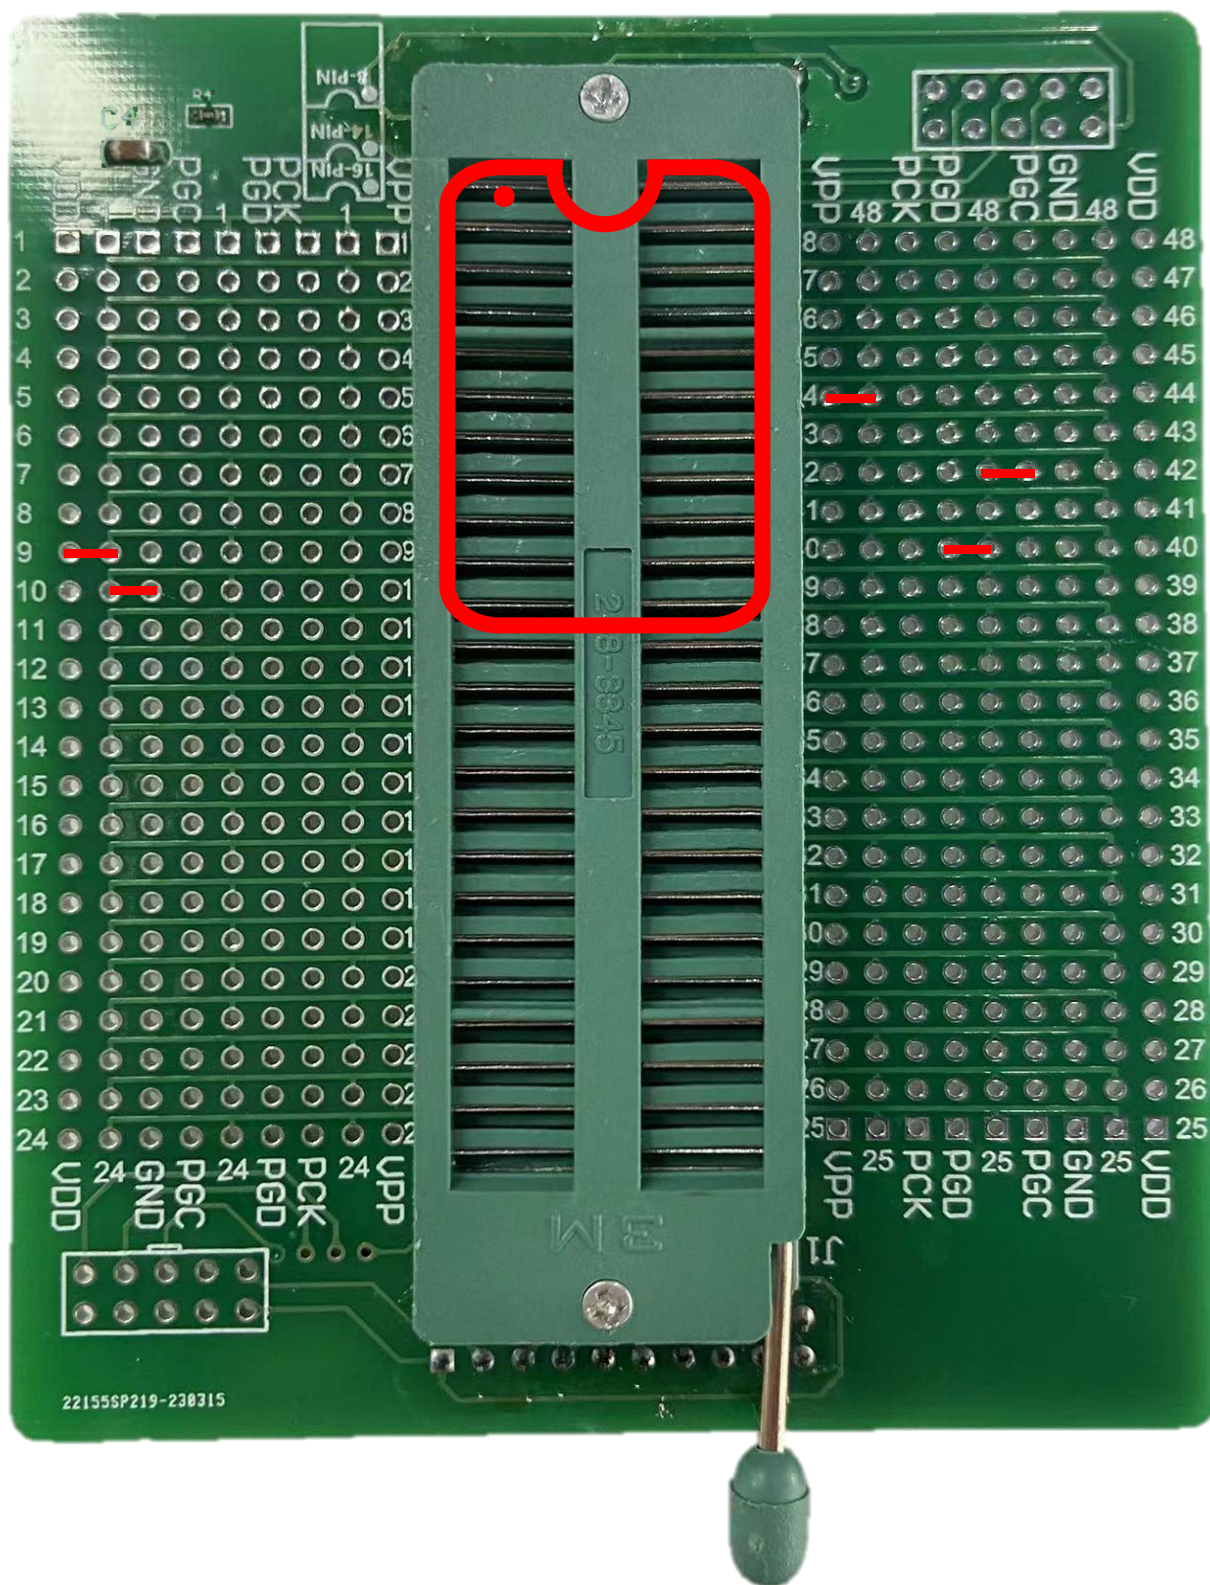

### 6.11 HC18M121B1-S16B

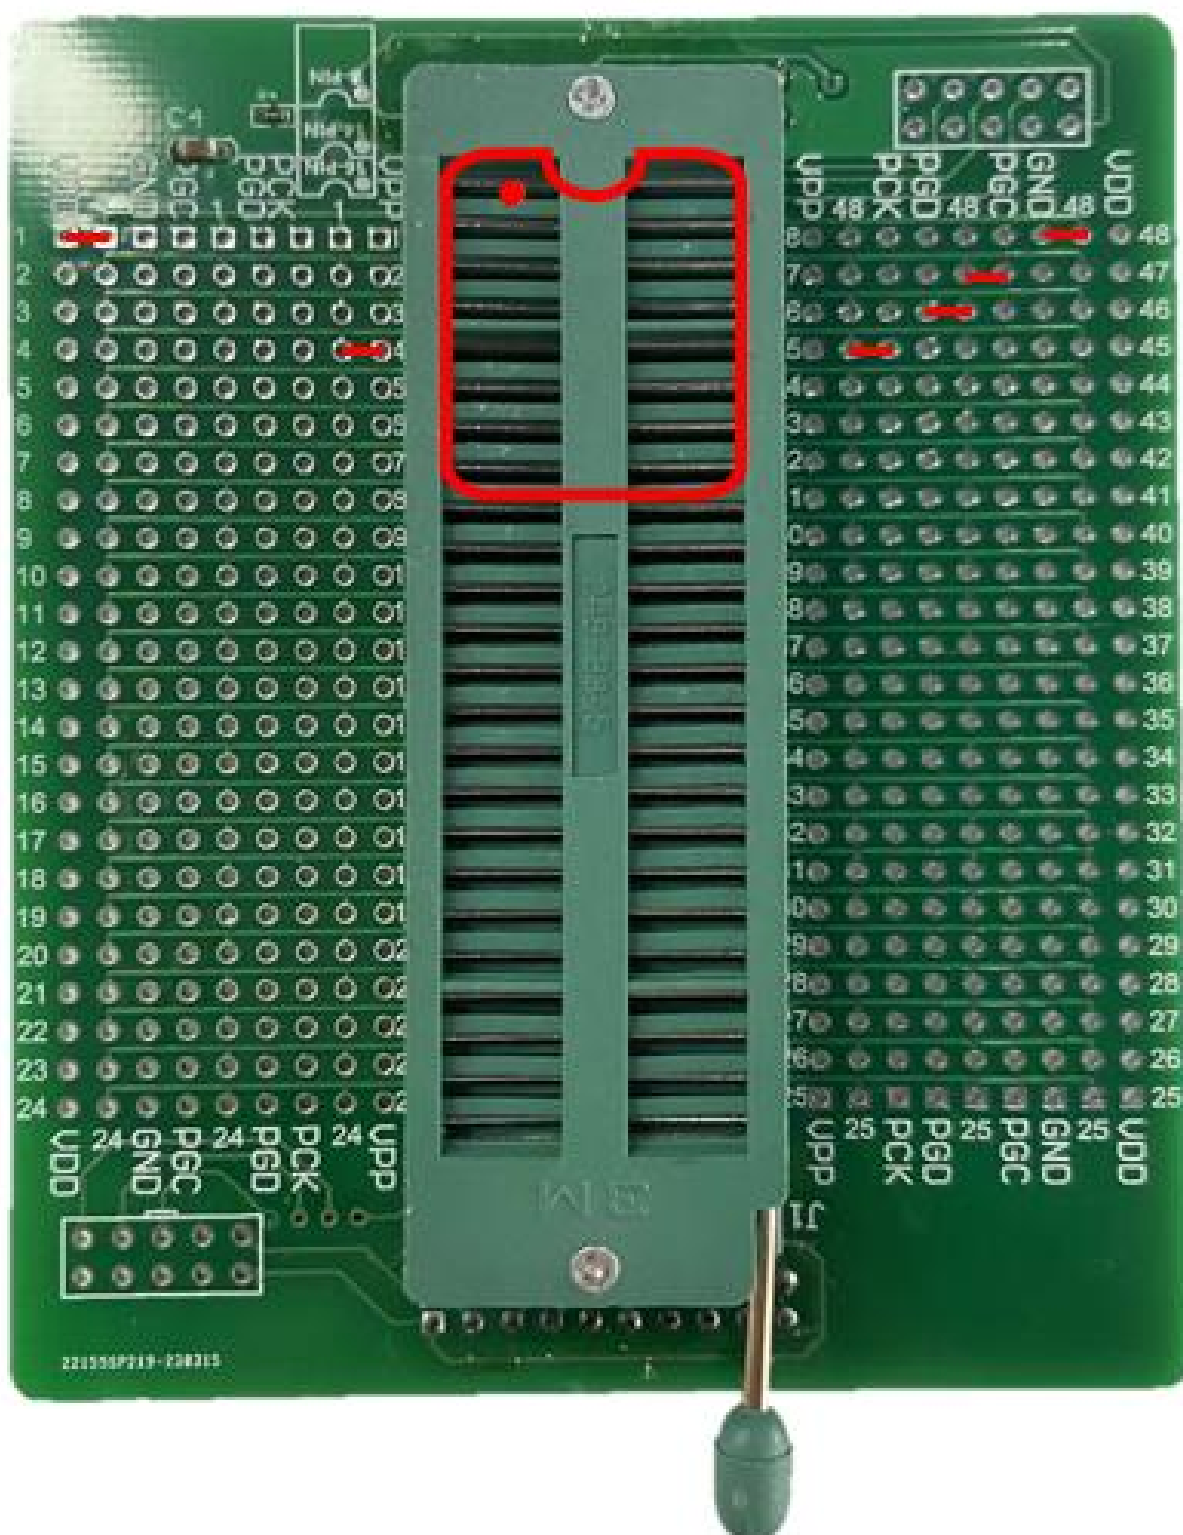


### 6.12 HC18M121B1-SOP14

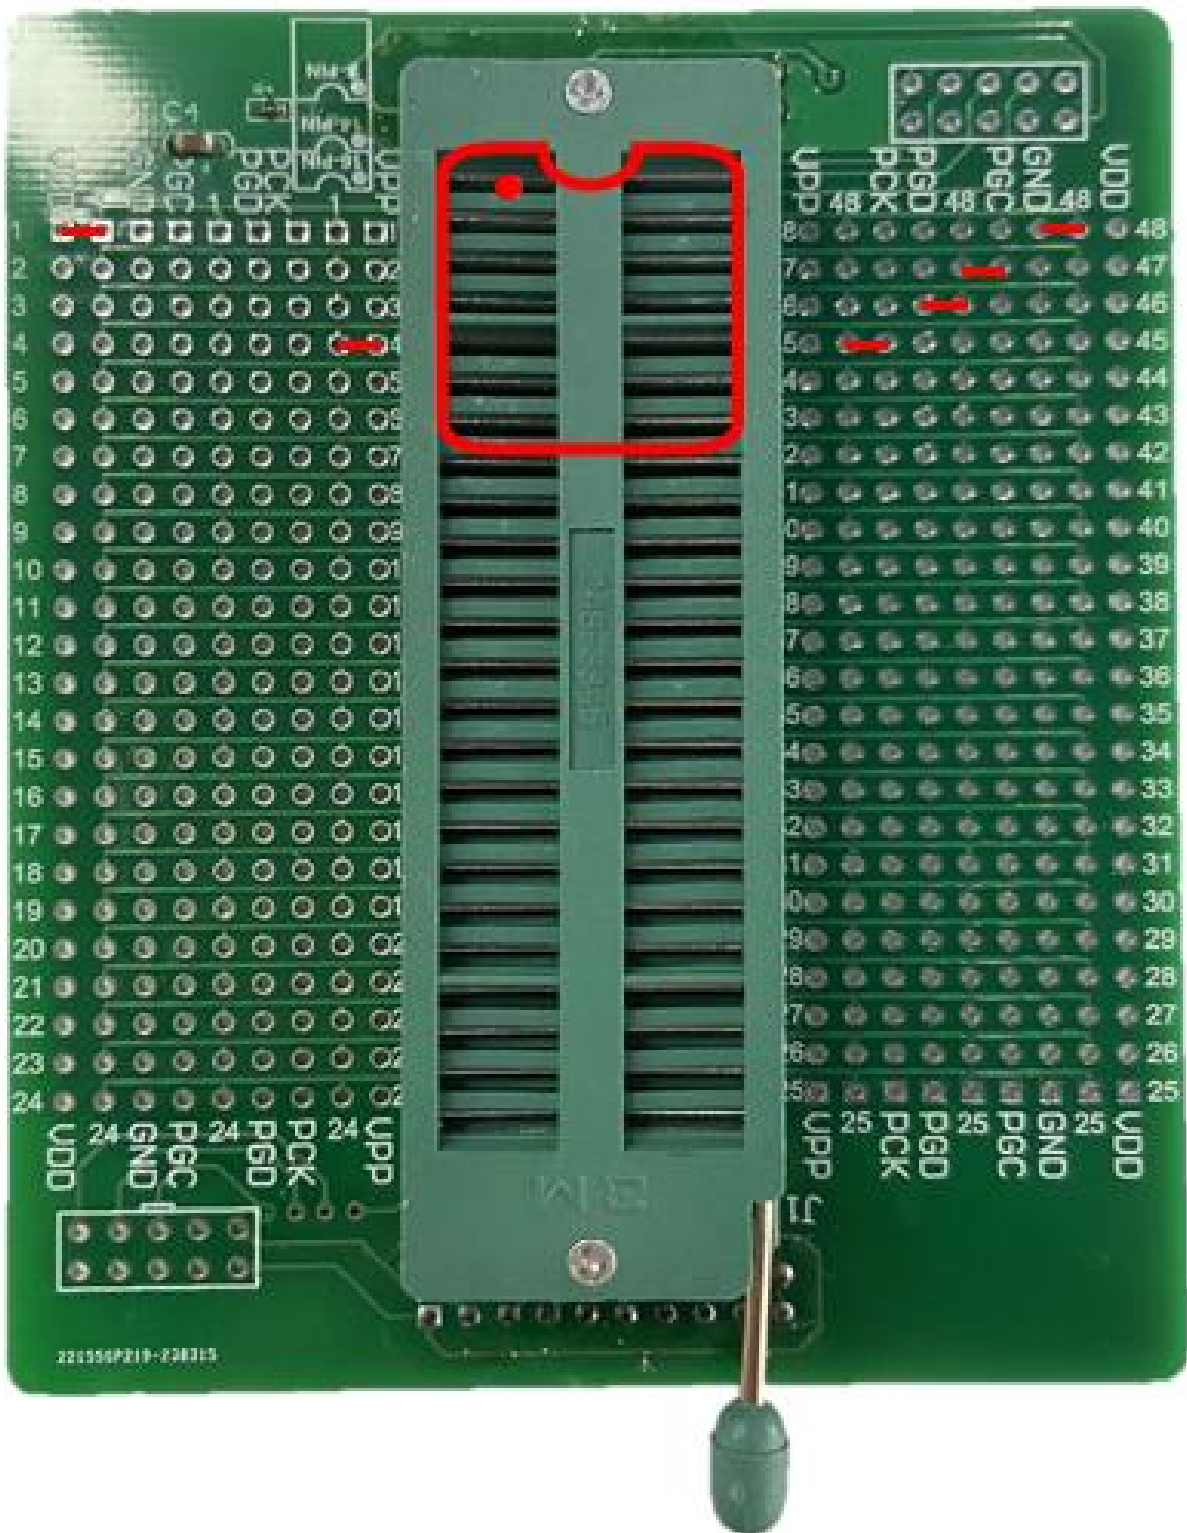




### 6.13 HC18M121B1-SOP8

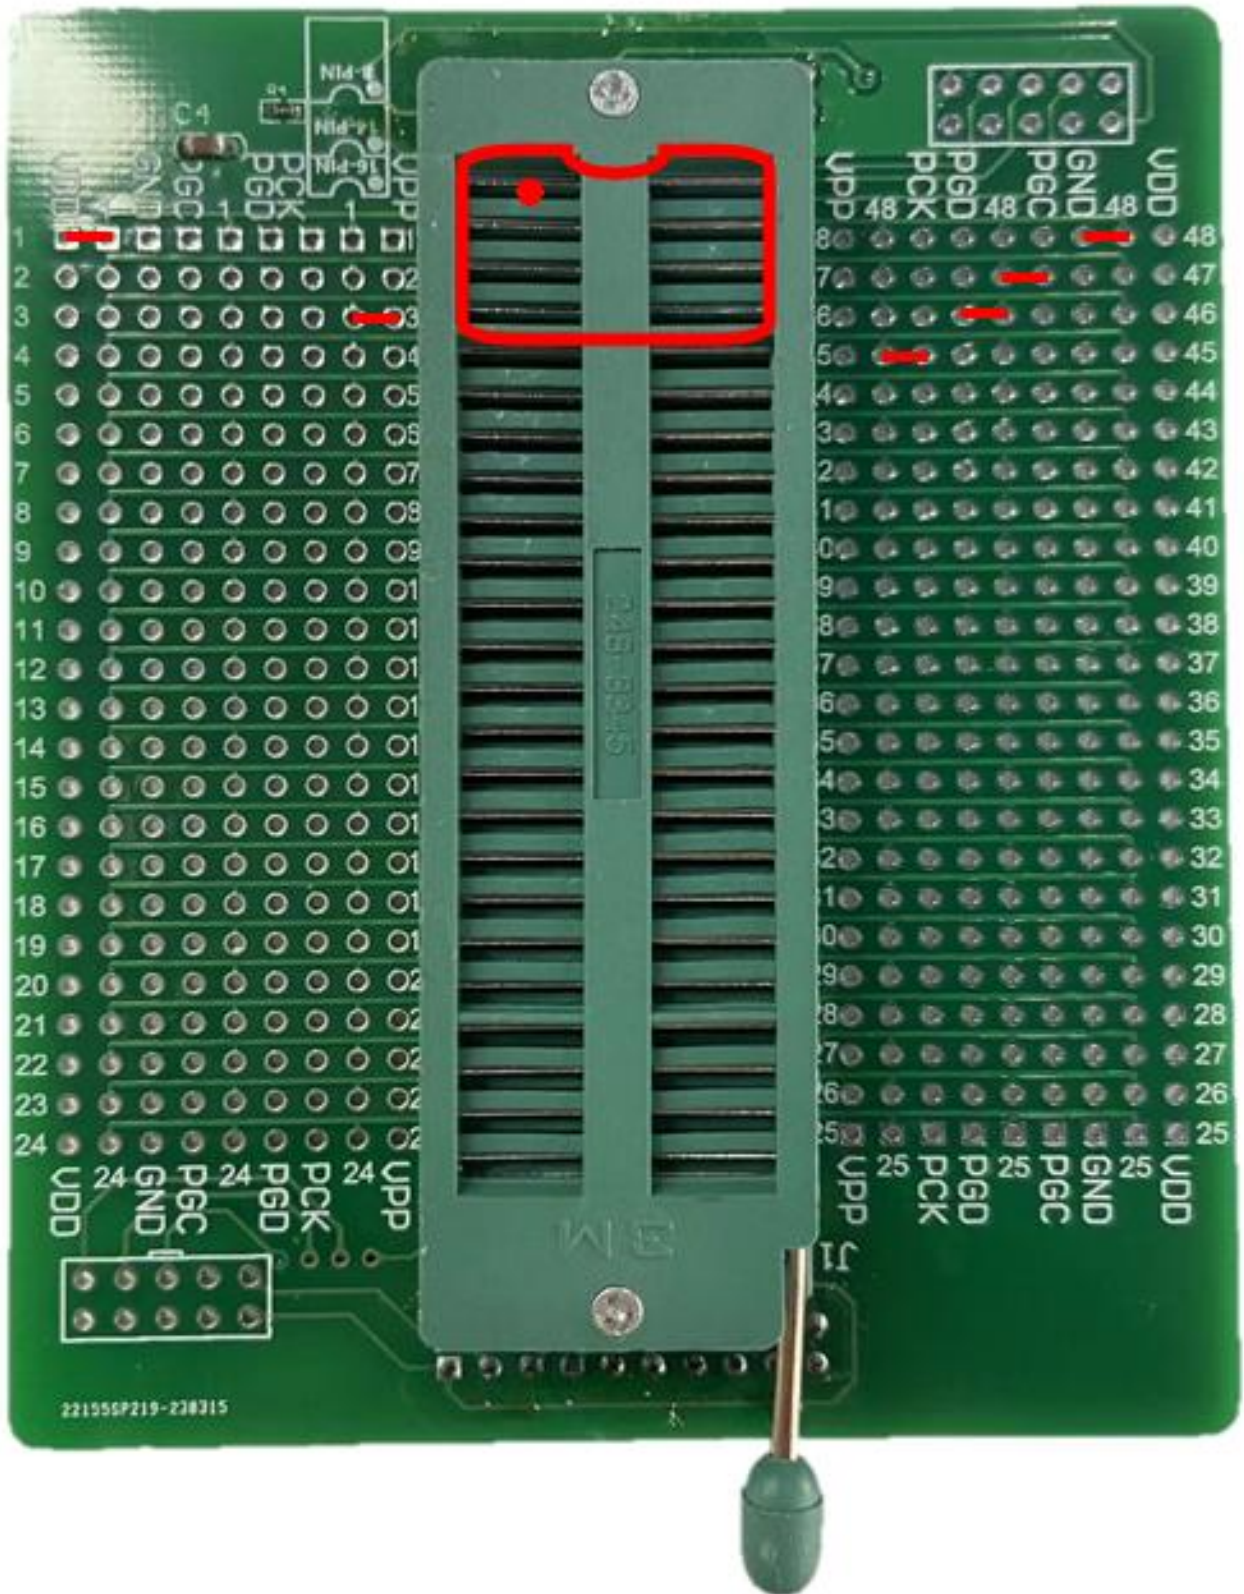




## 6.14 HC18M121E2-SOP14

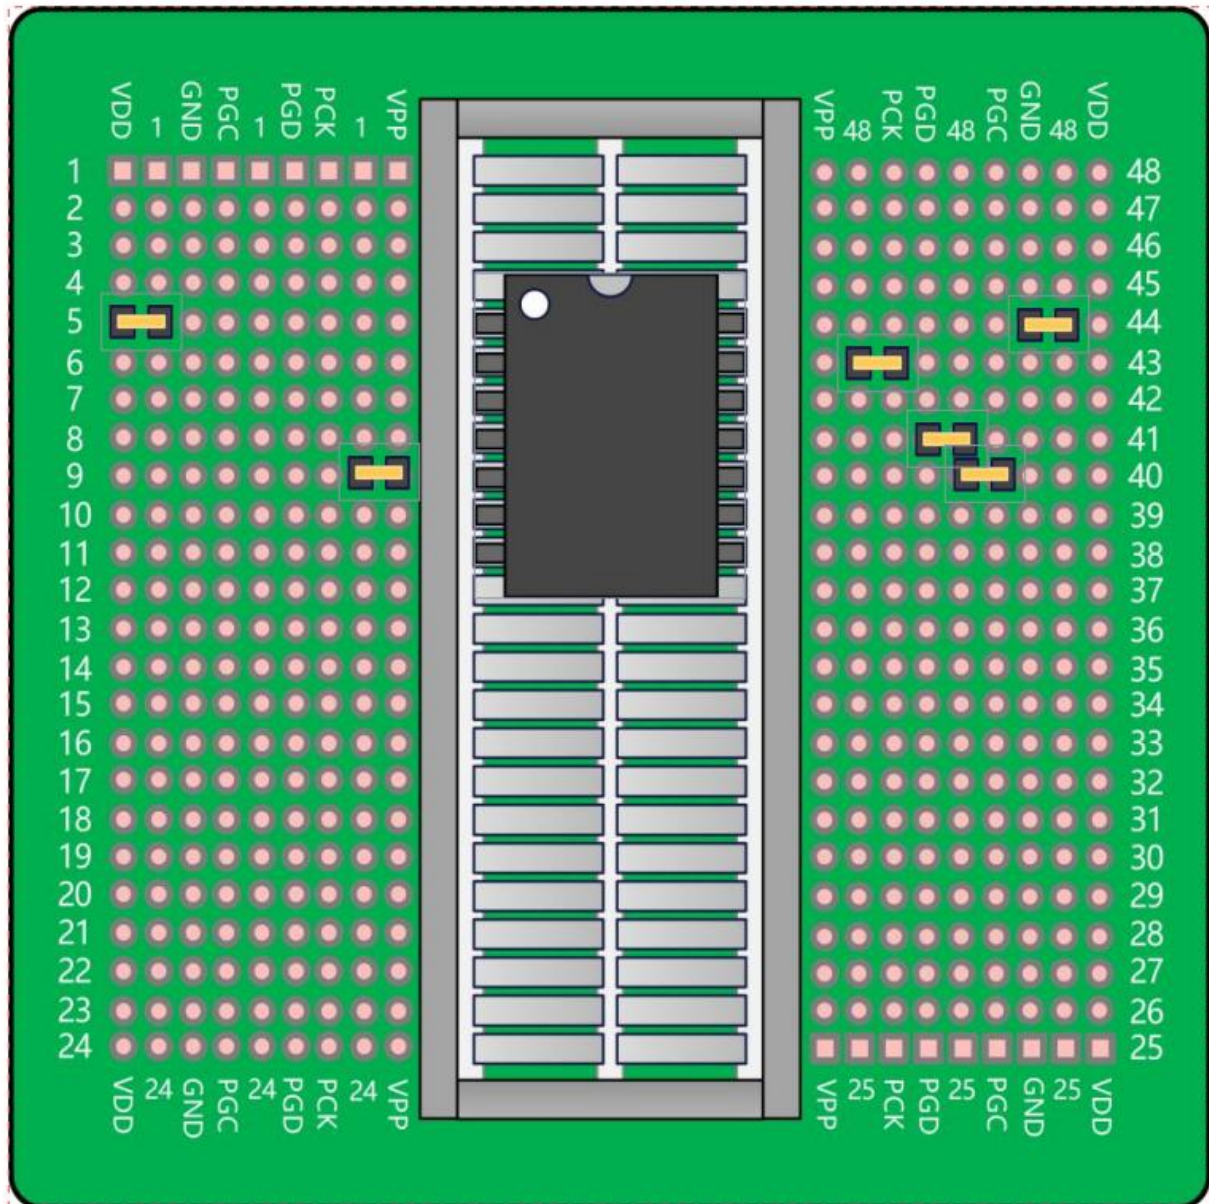

6.15 HC18M603-SOP28

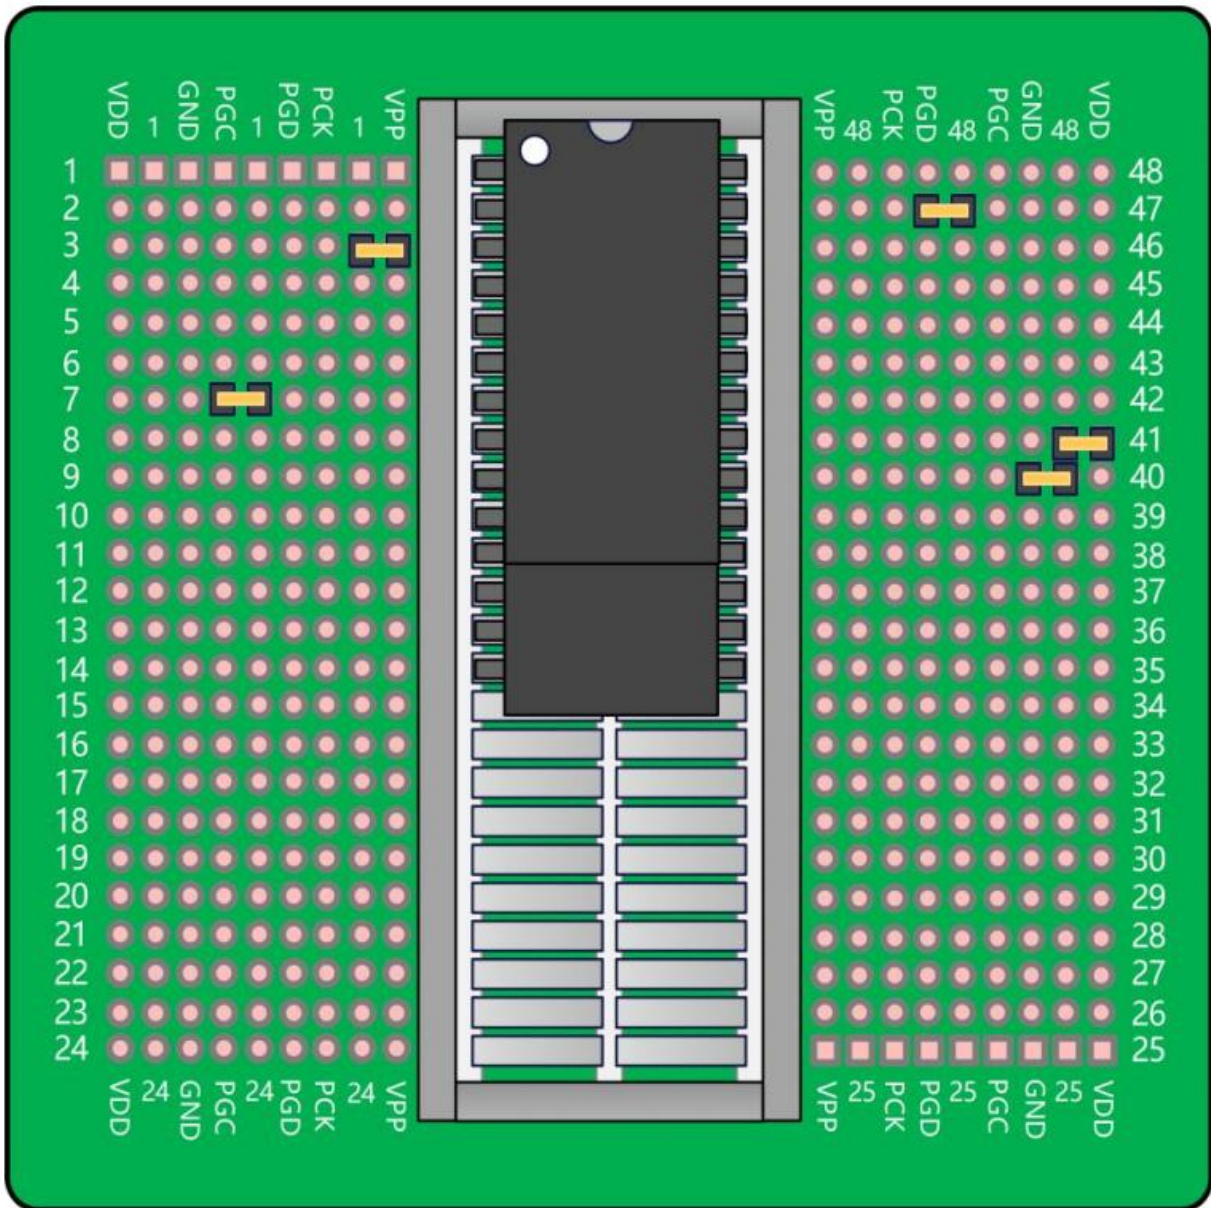

## 7 版本说明

版本	日期	描述
Ver1.00	2023/09/11	初版
Ver2.00	2024/01/19	增加 HC18M121B1 接线图
Ver3.00	2024/03/12	增加 HC18M121E2、HC18M603 接线图

HOLYCHIP公司保留对以下所有产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。HOLYCHIP不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，HOLYCHIP的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何HOLYCHIP产品产生的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将HOLYCHIP的产品用于上述领域，即使这些是由HOLYCHIP在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接所产生的律师费用，并且用户保证HOLYCHIP及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

芯圣电子